

# LH-PO 250G-ST

**Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad aus Polyamid**

**EAN** 4047526011659  
**ID** 11650  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie LH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

**Rad:** Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	☉	250 mm
Radbreite	⊥	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	900 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	2'250 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	∅	295 mm
Plattengröße	☒	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☒	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	☒	11 mm
Ausladung (F)	☒	82 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⊞	4.6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☒	✗
Elektrisch ableitend	☒	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☒	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



**Belagshärte**





**Rollwiderstand**



**Verschleißresistenz**



**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

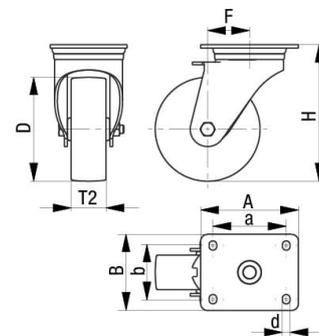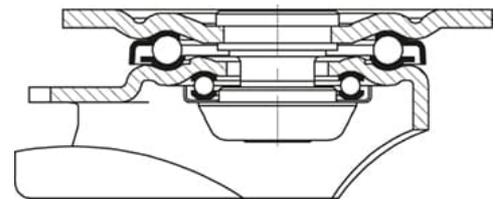

## Produktreferenzen



**Zugehörige Bockrolle BH-PO 250G**



**Zugehörige Lenkrolle LH-PO 250G**



**Verwendetes Rad PO 250/25G**