

# L-VPP 125G

**Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte,  
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge**

EAN 4047526012489

ID 12484

Zolltarifnummer 87169090



## Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

## Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

## Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

## Technische Daten:

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 125 mm      |
| Radbreite                    | ⌞ | 37.5 mm     |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 100 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 250 kg      |
| Lagerart                     | ☉ | Gleitlager  |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 150 mm      |
| Plattengröße                 | ☐ | 100 x 85 mm |
| Schraublochentfernung        | ⌘ | 80 x 60 mm  |
| Schraubloch-Ø                | ⌀ | 9 mm        |
| Ausladung (F)                | ⌀ | 38 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C       |
| Belagshärte                  |   | 80 Shore A  |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0.9 kg      |
| Spurlos                      | ✗ |             |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✗ |             |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗           |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗           |
| Hitzebeständig               | ⚡ | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗           |
| Autoklaventauglich           |   | ✗           |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗           |



## Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore A

## Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

## Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ ausreichend

## Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

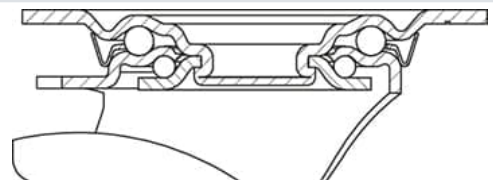

## Produktreferenzen



**Zugehöriger Standard-Feststeller L-VPP 125G-FI**



**Zugehörige Bockrolle B-VPP 125G**



**Verwendetes Rad VPP 125/12G**