

LH-G 80G

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus Guss

EAN 4047526233976
 ID 233973
 Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie G

- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⊘	80 mm
Radbreite	∟	25 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	625 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊘	120 mm
Plattengröße	📏	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	📏	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⚓	9 mm
Ausladung (F)	⊘	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		120 °C
Belagshärte		180–220 HB
Stückgewicht	📖	1.9 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✓	
Antistatisch	⚡ ✗	
Elektrisch ableitend	⚡ ✓	
Korrosionsbeständig	✗	
Hitzebeständig	🔥 ✗	
Laufbelag hydrolysebeständig	✗	
Autoklaventauglich	✗	
Waschmaschinentauglich	✗	





Belagshärte
 180–220 HB

Rollwiderstand
 hervorragend

Verschleißresistenz
 hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 ausreichend

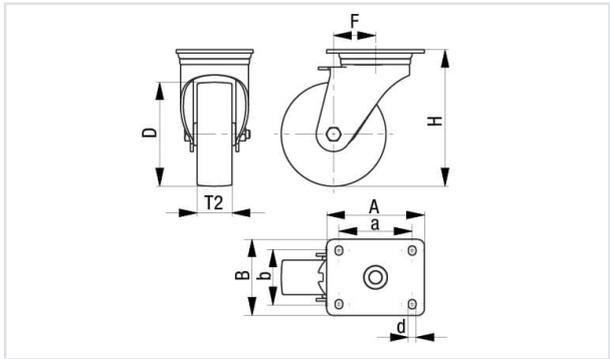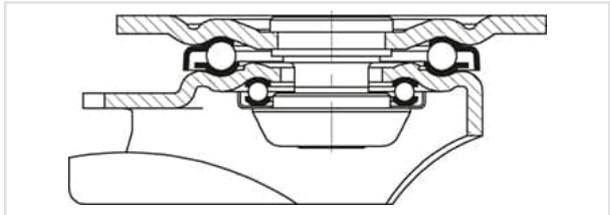


Produktreferenzen



Zugehöriger Standard-Feststeller LH-G 80G-FI



Zugehörige Bockrolle BH-G 80G

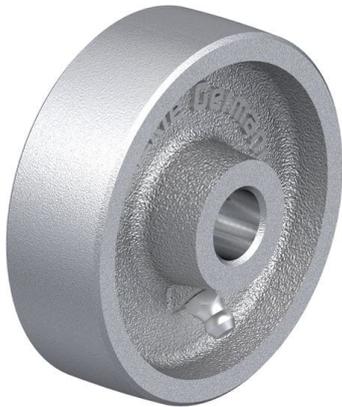

Verwendetes Rad G 80/15G