

LK-POEV 100KA-3

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, con parafile in materiale sintetico

EAN 4047526263270

ID 263277

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- con parafile in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	⊥	32 mm
Portata a 4 km/h	⚖	200 kg
Portata (statica)	⚖	500 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)	⊕	130 mm
Dimensioni piastra	☐	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊕	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⊕	11 mm
Disassamento (F)	⊕	45 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⚖	1.2 kg
Antitraccia	✗	
Non macchia al contatto	✗	
Versione antistatica	☑	✗
Elettro-conduttivo	☑	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⚡	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

65 Shore A

Forza di spinta



molto buono

Resistenza all'usura

buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

molto buono

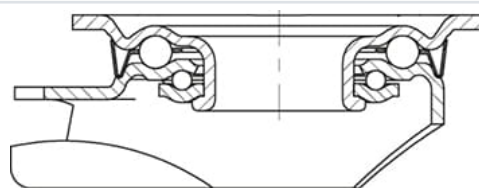

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Bloccaggio standard corrispondente LK-POEV
100KA-3-FI**



**Ruota con supporto fisso corrispondente BK-POEV
100KA-3**



Ruota utilizzata POEV 100/10KA