

# BO-GTH 150K

**Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper**

EAN 4047526267186  
 ID 267187  
 Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie B0

- solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie GTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss
- mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C



**Technische Daten:**


Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	∟	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	♁	800 kg
Tragfähigkeit (statisch)	♁	2'000 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⊕	200 mm
Plattengröße	☒	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☒	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	♁	4.8 kg
Spurlos	✓	
Kontaktverfärbungsfrei	✓	
Antistatisch	☒	✗
Elektrisch ableitend	☒	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	♁	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

**Belagshärte**  
 ■■■■■ □ 92 Shore A

**Rollwiderstand**  
 ■■■■■ □ sehr gut

**Verschleißresistenz**  
 ■■■■■ hervorragend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**  
 ■■■■■ □ gut

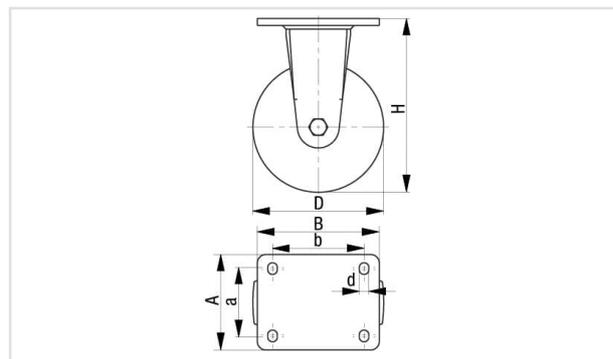

## Produktreferenzen



**Zugehörige Lenkrolle LO-GTH 150K**



**Verwendetes Rad GTH 150/20K**