

LS-GTH 250K

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526267308

ID 267302

Code douanier 87169090



Monture : série LS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

Roue : série GTH

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste
- avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

∅ roue (D)	☉	250 mm
Largeur de roue	∟	60 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	1 500 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	3 750 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Hauteur totale (H)	∅	305 mm
Dimensions de la platine	☐	175 x 140 mm
Entraxe trous de fixation	☐	140 x 105 mm
∅ trou de fixation	∅	14 mm
Déport (F)	∅	75 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⚖	14 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	×
Conductible d'électricité	⚡	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	🔥	×



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

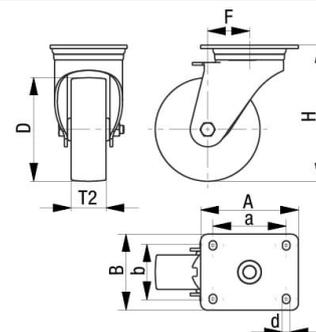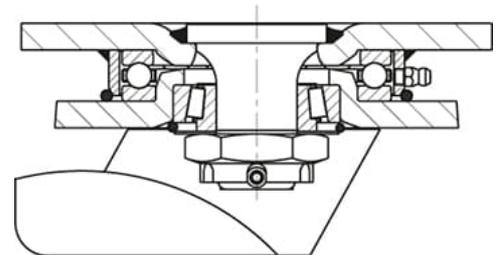

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	×
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Blocage standard associé LS-GTH 250K-ST



Roulette fixe correspondante BS-GTH 250K



Roue utilisée GTH 250/25K