


RK-HTH 075x040/47x14-40-Z

Rulli per transpallet con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio, senza cuscinetto a sfere

EAN 4047526268442

ID 268441

Nomenclatura doganale 87169090

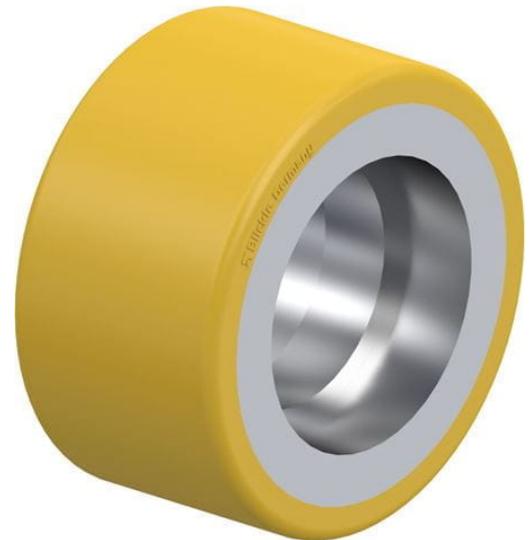

Rivestimento:

- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
- bassa forza di spinta
- elevata resistenza all'abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

- metallo

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	75 mm
Larghezza ruota	∟	40 mm
Portata a 4 km/h	⊞	340 kg
Portata (statica)	⊞	850 kg
Sede del cuscinetto (S)	☉	47 mm
Profondità sede cuscinetto (t)	☉	14 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⊞	0.4 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elettro-conduttivo	⊞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ ■ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono

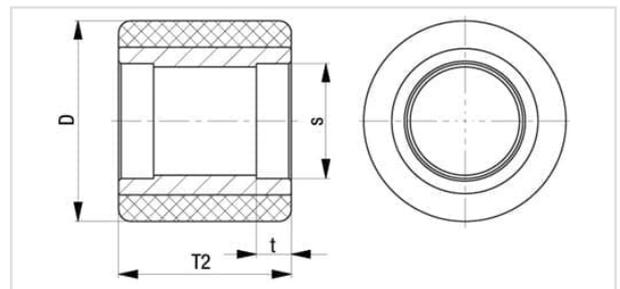

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto corrispondente (con cuscinetto a sfere) HTH 75x40/20-40K