

# LRA-VPA 50G

## Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526274696  
 ID 274696  
 Zolltarifnummer 83022000



### Gehäuse: Serie LRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie VPA

- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

### Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	50 mm
Radbreite	∟	18 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⊞	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	100 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	∅	69 mm
Platten-Ø	⊘	43 mm
Rückenloch	⊙	11 mm
Ausladung (F)	⊘	23 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⊞	0.2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ □ □ gut

### Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ □ ausreichend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

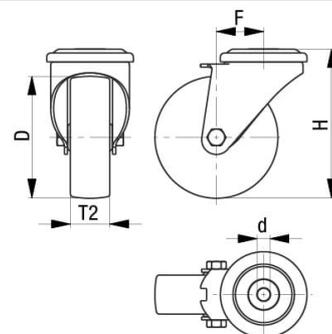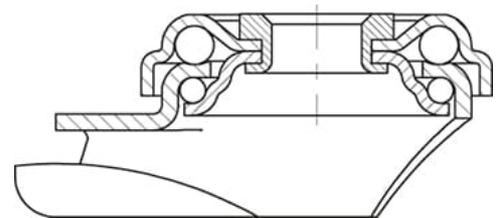

## Produktreferenzen



**Zugehöriger Standard-Feststeller LRA-VPA 50G-FI**



**Zugehörige Bockrolle BRA-VPA 50G**



**Verwendetes Rad VPA 50/8G**