

## L-ALTH 100K

**Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio**

EAN 4047526284053

ID 284059

Nomenclatura doganale 87169090



**Supporto:** serie L

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

**Ruota:** serie ALTH

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

**Altre caratteristiche:**

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C



**Data tecnici:**

Ø ruota (D)	⌀	100 mm
Larghezza ruota	⊥	40 mm
Portata a 4 km/h	⊞	250 kg
Portata (statica)	⊞	625 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊘	125 mm
Dimensioni piastra	⊞	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	80 x 60 mm
Ø foro centrale	⌀	9 mm
Disassamento (F)	⊞	36 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⊞	1 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗

**Durezza dell'anello / rivestimento**

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

**Forza di spinta**



■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

**Resistenza all'usura**

■ ■ ■ ■ ■ eccellente

**Protezione del pavimento / facilità di manovra**

■ ■ ■ ■ □ □ buono

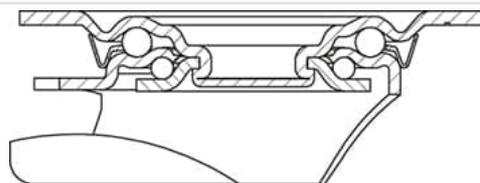

## Riferimenti prodotto



**Bloccaggio standard corrispondente L-ALTH 100K-FI**



**Ruota con supporto fisso corrispondente B-ALTH 100K**



**Ruota utilizzata ALTH 100/15K**