

L-P 265R-ST

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526285852
 ID 285858
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie P

- Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 4 Ply-Rating
- Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlnabende, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

| | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| Rad-Ø (D) | ☉ | 260 mm |
| Radbreite | ⊥ | 85 mm |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | ⊞ | 250 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | ⊞ | 250 kg |
| Lagerart | ☉ | Rollenlager |
| Profil | | Rillenprofil |
| Gesamthöhe (H) | ∅ | 308 mm |
| Plattengröße | ☒ | 175 x 175 mm |
| Schraublochentfernung | ☐ | 140 x 140 mm |
| Schraubloch-Ø | ⌀ | 15 mm |
| Ausladung (F) | ☉ | 78 mm |
| Temperaturbeständigkeit min | | -25 °C |
| Temperaturbeständigkeit max | | 50 °C |
| Belagshärte | | 60 Shore A |
| Stückgewicht | ⊞ | 6.3 kg |
| Spurlos | × | |
| Kontaktverfärbungsfrei | × | |
| Antistatisch | ⚡ | × |
| Elektrisch ableitend | ⚡ | × |
| Korrosionsbeständig | × | |



Belagshärte

■ □ □ □ □ 60 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ □ □ gut

Verschleißresistenz

■ ■ □ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

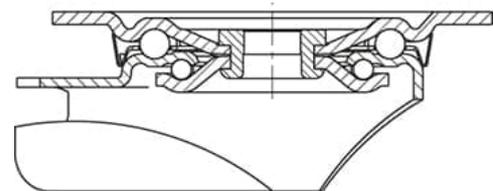

| | |
|------------------------------|---|
| Hitzebeständig | ✗ |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗ |
| Autoklaventauglich | ✗ |
| Waschmaschinentauglich | ✗ |

Produktreferenzen

