

LSD-GTH 252K

Ruota gemellata con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, Gruppo rotante per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

EAN 4047526290078

ID 290072

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LSD

- costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
- cuscinetto a sfere scanalato assiale ISO 104 e cuscinetto a rulli conici ISO 355 nel gruppo rotante
- perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
- protetto contro spruzzi d'acqua e sporco
- ingrassatore

Ruota: serie GTH


- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: robusta ghisa grigia
- con ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	250 mm
Larghezza ruota	∩	80 mm
Numero di ruote		2
Portata a 4 km/h	⊞	3'700 kg
Portata (statica)	⊞	9'250 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	∅	330 mm
Dimensioni piastra	☐	255 x 200 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	210 x 160 mm
Ø foro centrale	⌀	18 mm
Disassamento (F)	⊞	70 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⊞	40 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗

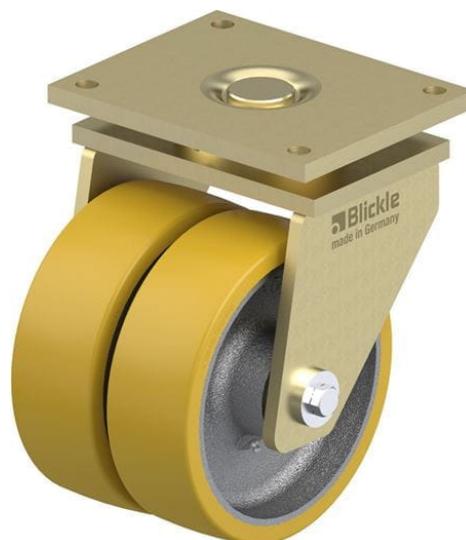

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono

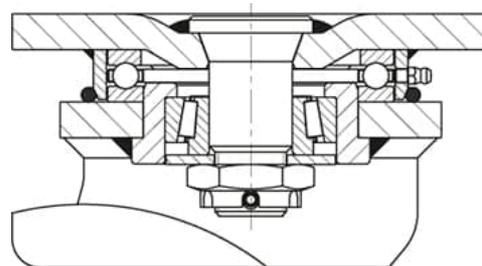

Versione per alte temperature	☒	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×

Riferimenti prodotto

