

LK-SPO 125K-3-ST

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio "stop-top", ruota per alte portate in poliammide

EAN 4047526309671

ID 309674

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie SPO

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	🌀	125 mm
Larghezza ruota	⏏	40 mm
Portata a 4 km/h	📊	350 kg
Portata (statica)	📊	875 kg
Tipo di scorrimento	🌀	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	📏	155 mm
Dimensioni piastra	📏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	📏	11 mm
Disassamento (F)	📏	48 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario	📊	1.8 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	🔌	✗
Elettro-conduttivo	🔌	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	🔥	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ eccellente

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ □ □ □ accettabile

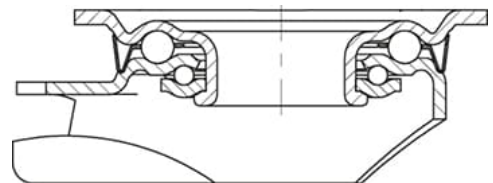

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BK-SP0
125K-3**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LK-SP0
125K-3**



Ruota utilizzata SP0 125/15K