

LE-PO 100R-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota in poliammide

EAN 4047526310073

ID 310078

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LE

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie PO

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	⌞	37 mm
Portata a 4 km/h	⚖	150 kg
Portata (statica)	⚖	375 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	⌀	125 mm
Dimensioni piastra	⌞	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	⌞	80 x 60 mm
Ø foro centrale	⌀	9 mm
Disassamento (F)	⌀	36 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario	⚖	0.7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	🔥	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

70 Shore D

Forza di spinta



eccellente

Resistenza all'usura

buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

accettabile

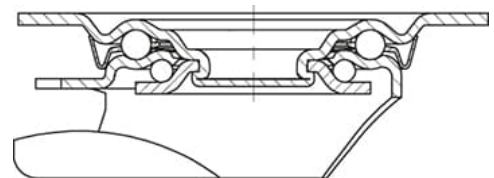

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto fisso corrispondente B-PO 100R



Ruota con supporto girevole corrispondente LE-PO 100R



Ruota utilizzata PO 100/12R