

# LH-ALEV 250K-ST

**Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper**

EAN 4047526320676  
 ID 320671  
 Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie LH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

**Rad:** Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	☉	250 mm
Radbreite	∟	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	♁	650 kg
Tragfähigkeit (statisch)	♁	1'625 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	295 mm
Plattengröße	☒	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☛	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Ausladung (F)	⌀	82 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	5.7 kg
Spurlos		✗
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗





**Belagshärte**  
 ■■■■■ 65 Shore A

**Rollwiderstand**  
 ■■■■■ sehr gut

**Verschleißresistenz**  
 ■■■■■ gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**  
 ■■■■■ sehr gut

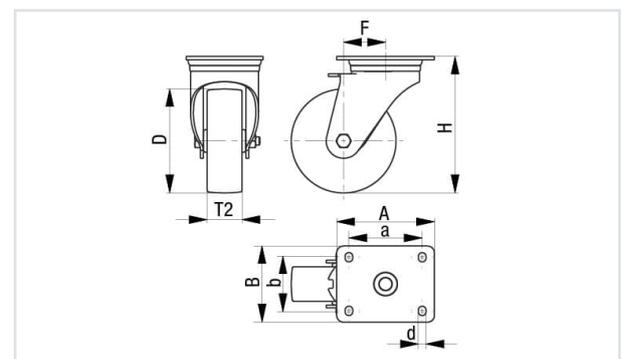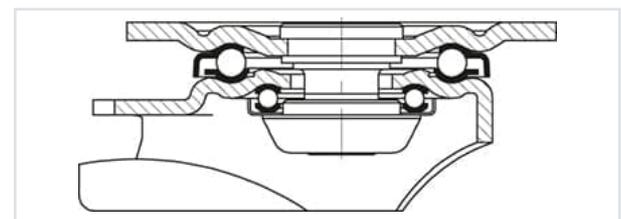

## Produktreferenzen



**Zugehörige Bockrolle BH-ALEV 250K**



**Zugehörige Lenkrolle LH-ALEV 250K**



**Verwendetes Rad ALEV 250/20K**