

## LRA-VPA 100K-FI-E01

**Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in metallo, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico**

**EAN** 4047526330323

**ID** 330324

**Nomenclatura doganale** 83022000



### Supporto: serie LRA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

### Ruota: serie VPA

- anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva "-EL", resistente alla rottura, colore nero

### Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

### Data tecnici:

|                                                          |                                                                                     |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ø ruota (D)                                              |  | 100 mm             |
| Larghezza ruota                                          |  | 25 mm              |
| Portata a 3 km/h                                         |  | 70 kg              |
| Portata (statica)                                        |  | 175 kg             |
| Tipo di scorrimento                                      |  | cuscinetto a sfere |
| Altezza totale (H)                                       |  | 124 mm             |
| Dimensione interna tubo                                  |  | 17-19 mm           |
| ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube |                                                                                     | 17-19 mm           |
| Disassamento (F)                                         |  | 33 mm              |
| Resistenza termica min                                   |                                                                                     | -20 °C             |
| Resistenza termica max                                   |                                                                                     | 60 °C              |
| Durezza del rivestimento/anello                          |                                                                                     | 80 Shore A         |
| Peso unitario                                            |  | 0.5 kg             |
| Antitraccia                                              |                                                                                     | ✓                  |
| Non macchia al contatto                                  |                                                                                     | ✓                  |
| Versione antistatica                                     |  | ×                  |
| Elettro-conduttivo                                       |  | ×                  |
| Resistente alla corrosione                               |                                                                                     | ×                  |
| Versione per alte temperature                            |  | ×                  |
| Rivestimento resistente all'idrolisi                     |                                                                                     | ×                  |
| Adatto per autoclave                                     |                                                                                     | ×                  |
| Adatto per lavaggio a macchina                           |                                                                                     | ×                  |



### Durezza dell'anello / rivestimento

 80 Shore A

### Forza di spinta



 buono

### Resistenza all'usura

 sufficiente

### Protezione del pavimento / facilità di manovra

 molto buono

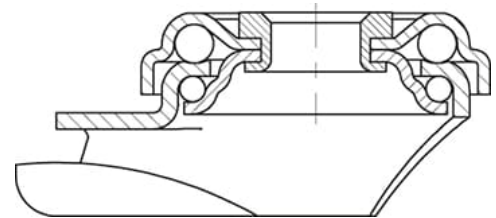

## Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto girevole corrispondente LRA-  
VPA 100K-E01**



**Ruota utilizzata VPA 100/6K**