

L-VPP 140G-SG

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau

EAN 4047526339968
 ID 339960
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	140 mm
Radbreite	∩	37.5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	115 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	290 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	170 mm
Plattengröße	⊞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⊞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⊞	11 mm
Ausladung (F)	⊞	50 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⊞	1.6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ □ □ □ □ befriedigend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

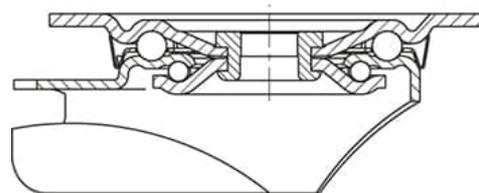

Produktreferenzen



Zugehöriger Standard-Feststeller L-VPP 140G-FI-SG



Zugehörige Bockrolle B-VPP 140G-SG



Verwendetes Rad VPP 140/15G-SG