

L-V 182R

Roulette pivotante en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d'acier, version renforcée

EAN 4047526035853
ID 35857
Code douanier 87169090



Monture : série L

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série V

- bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur noir
- jante : tôle d'acier, emboutie, construction de jante stable avec moyeu tube acier, vissée ou emboutie sertie par le moyeu, électro-zinguée, passivée bleu, sans Cr6

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Données techniques:

| | | |
|---|---|----------------------|
| Ø roue (D) | ⌀ | 180 mm |
| Largeur de roue | ⊥ | 50 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h | ⊞ | 170 kg |
| Capacité de charge (statique) | ⊞ | 425 kg |
| Type de moyeu | ⊙ | roulement à rouleaux |
| Hauteur totale (H) | ⊕ | 215 mm |
| Dimensions de la platine | ⊞ | 140 x 110 mm |
| Entraxe trous de fixation | ⊞ | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation | ⌀ | 11 mm |
| Déport (F) | ⊞ | 60 mm |
| Résistance min. à la température | | -25 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 80 Shore A |
| Poids de la pièce | ⊞ | 3,3 kg |
| Non tachant | | × |
| Non marquant par contact | | × |
| Antistatique | ⊞ | × |
| Conductible d'électricité | ⊞ | × |
| Résistant à la corrosion | | × |
| Hautes températures | ⊞ | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | × |
| Compatible autoclave | | × |



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ □ □ □ satisfaisant

Résistance à l'usure

■ □ □ □ □ □ passable

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

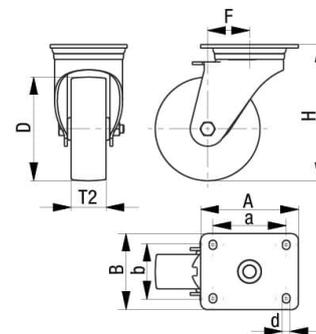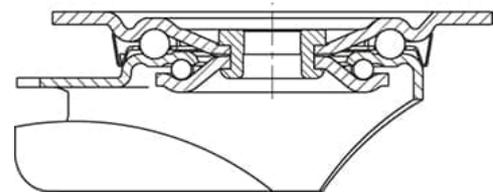

Références du produit



Blocage standard associé L-V 182R-FI



Roulette fixe correspondante B-V 182R



Roue utilisée V 182/20R