

LEX-VPP 200G-FI-SG

Ruota con supporto girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico, antitraccia, grigio

EAN 4047526427429

ID 427427

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LEX

- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPP

- anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia
- centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	∟	50 mm
Portata a 4 km/h	⚖	205 kg
Portata (statica)	⚖	515 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⊕	235 mm
Dimensioni piastra	📏	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⊕	48 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		80 Shore A
Peso unitario	📖	2.9 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione		✓
Versione per alte temperature	🔥	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗
Adatto per autoclave		✗
Adatto per lavaggio a macchina		✗

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Forza di spinta



■ ■ □ □ □ accettabile

Resistenza all'usura

■ □ □ □ □ sufficiente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

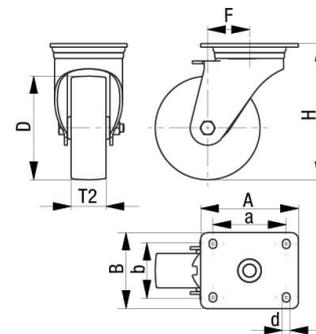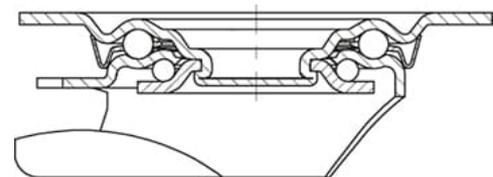

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BX-VPP
200G-SG**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LEX-
VPP 200G-SG**



Ruota utilizzata VPP 200/20G-SG