

## LO-SE 200K

**Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in acciaio**

EAN 4047526043858

ID 43851

Nomenclatura doganale 87169090



**Supporto:** serie LO

- costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**
- perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
- guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
- ingrassatore

**Ruota:** serie SE

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: lamiera d'acciaio stampata molto spessa, con mozzo in tubo d'acciaio, verniciato, colore antracite

**Altre caratteristiche:**

- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

**Data tecnici:**

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	⊥	50 mm
Portata a 4 km/h	⊞	600 kg
Portata (statica)	⊞	1'500 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⌀	245 mm
Dimensioni piastra	☒	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⊞	60 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊞	5.1 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica	⊞	×
Elettro-conduttivo	⊞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×



**Durezza dell'anello / rivestimento**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Forza di spinta**



■ ■ ■ ■ □ molto buono

**Resistenza all'usura**

■ ■ ■ □ □ buono

**Protezione del pavimento / facilità di manovra**

■ ■ ■ ■ □ molto buono

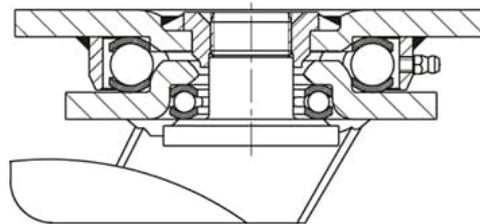

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

## Riferimenti prodotto



**Bloccaggio standard corrispondente LO-SE 200K-ST**



**Ruota con supporto fisso corrispondente B0-SE 200K**



**Ruota utilizzata SE 200/20K**