

## BO-SE 250K

**Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier**

EAN 4047526043964  
ID 43968  
Code douanier 87169090



**Monture : série BO**

- solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

**Roue : série SE**

- bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
- corps de roue : tôle d'acier de forte épaisseur, avec moyeu tube acier, peint, couleur anthracite

**Autres caractéristiques :**

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C



**Données techniques:**

∅ roue (D)	☉	250 mm
Largeur de roue	∟	63 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⚖	850 kg
Capacité de charge (statique)	⚖	2 125 kg
Type de moyeu	☉	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊕	295 mm
Dimensions de la platine	📏	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	📏	105 x 75–80 mm
∅ trou de fixation	⌀	11 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⚖	5,9 kg
Non tachant	✗	
Non marquant par contact	✗	
Antistatique	⚡ ✗	
Conductible d'électricité	⚡ ✗	
Résistant à la corrosion	✗	
Hautes températures	🔥 ✗	
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗	
Compatible autoclave	✗	
Compatible avec lavage en machine	✗	

**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Résistance au roulage**


■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ □ □ bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

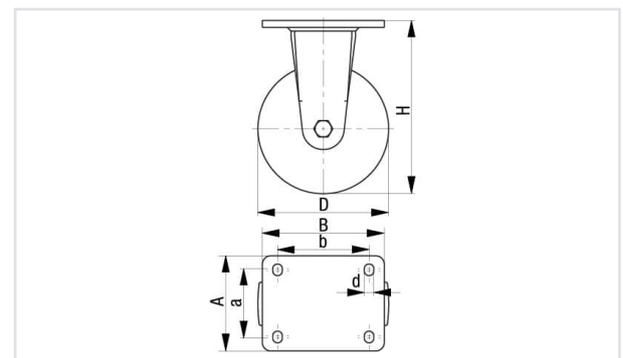

## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LO-SE 250K**



**Roue utilisée SE 250/25K**