


RK-HTH 080x080/47x14-80-Z

Galet de transpalettes avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier, sans roulement à billes

EAN 4047526443313
ID 443317
Code douanier 87169090

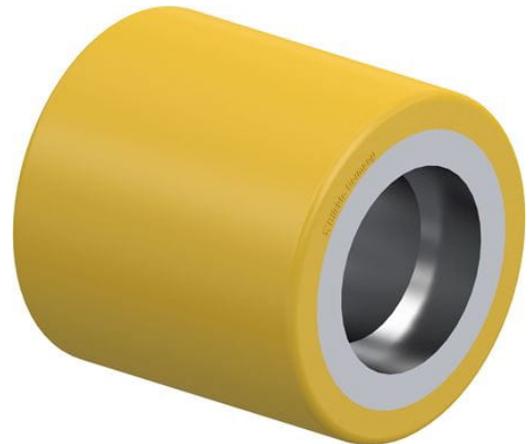

Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

Corps de roue :

- métal

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

∅ roue (D)		80 mm
Largeur de roue		80 mm
Capacité de charge à 4 km/h		720 kg
Capacité de charge (statique)		1 800 kg
Siège des roulements (S)		47 mm
Profondeur du siège des roulements (t)		14 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		1 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductible d'électricité		✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗
Compatible autoclave		✗

Dureté du revêtement

  92 Shore A

Résistance au roulage


  très bien

Résistance à l'usure

 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

  bien

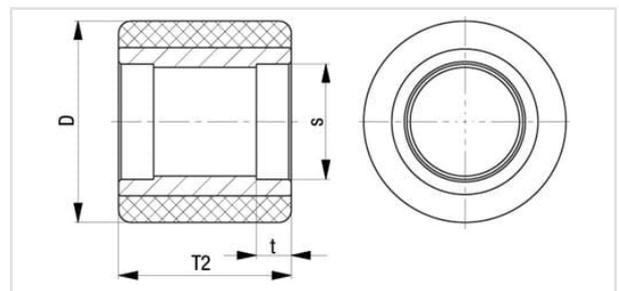

Références du produit



**Roulette associée (roulement à billes) HTH
80x80/20-80K**