

HTHW 85x60/20-65K

Rulli per transpallet con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

EAN 4047526463304

ID 463307

Nomenclatura doganale 87169090



Rivestimento:


- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
- bassa forza di spinta
- elevata resistenza all'abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

- metallo

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- ottima protezione contro schizzi e spruzzi d'acqua per cuscinetto a sfere grazie alla combinazione di guarnizione di tenuta e guarnizione strisciante

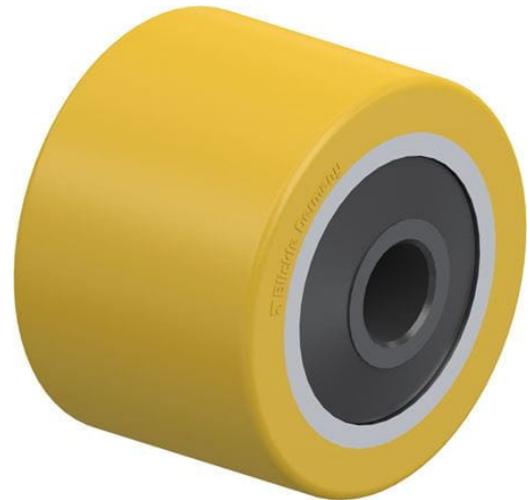

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	85 mm
Larghezza ruota	∟	60 mm
Portata a 4 km/h	⚖	560 kg
Portata (statica)	⚖	1'400 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere
Ø foro mozzo (d)		20 mm
Lunghezza d'incastro (T5)	⚖	65 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⚖	0.9 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⚡	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Forza di spinta

■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ □ eccellente

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono

