

## HTH 80x74/20-68K

Rulli per transpallet con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

EAN 4047526467210

ID 467217

Nomenclatura doganale 87169090



### Rivestimento:

- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
- bassa forza di spinta
- elevata resistenza all'abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

### Corpo ruota:

- metallo

### Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C



### Data tecnici:

Ø ruota (D)	⌀	80 mm
Larghezza ruota	⊥	74 mm
Portata a 4 km/h	⊞	660 kg
Portata (statica)	⊞	1'650 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Cuscinetto a sfere		6004 ZZ
Ø foro mozzo (d)		20 mm
Lunghezza d'incastro (T5)	⊞	68 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⊞	1.3 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Elettro-conduttivo	⊞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×

### Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

### Resistenza all'usura


■ ■ ■ ■ ■ eccellente

### Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ □ buono

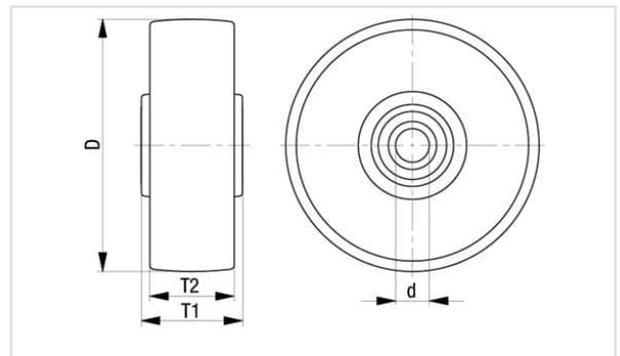

## Riferimenti prodotto

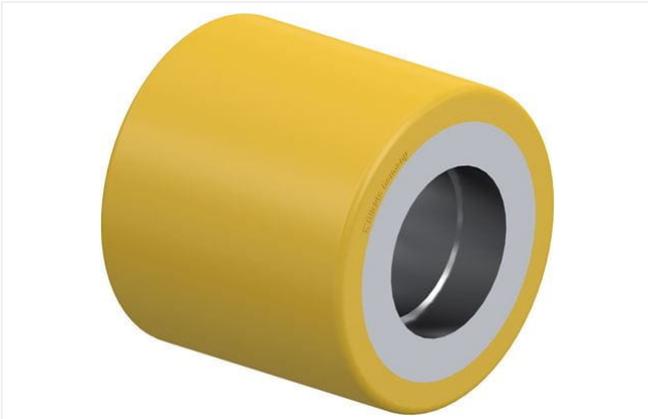

**Ruota con supporto corrispondente (senza cuscinetto a sfere) RK-HTH 080x074/42x14-72-Z**