

LI-G 150G

Roulette pivotante en tôle d'acier avec platine à visser, hautes températures, roue en fonte

EAN 4047526052379

ID 52373

Code douanier 87169090



Monture : série LI

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- la passivation peut se modifier légèrement à haute température, la protection à la corrosion est conservée
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
- jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
- graisse hautes températures

Roue : série G

- fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
- veiller au graissage régulier pour les versions à moyeu lisse
- graissage avec un lubrifiant adapté à la température d'application
- La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Données techniques:

Ø roue (D)		150 mm
Largeur de roue		50 mm
Capacité de charge à 4 km/h		350 kg
Capacité de charge à +70° C		350 kg
Capacité de charge (statique)		875 kg
Type de moyeu		moyeu lisse
Hauteur totale (H)		190 mm
Dimensions de la platine		140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation		105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation		11 mm
Déport (F)		60 mm
Résistance min. à la température		-30 °C
Résistance max. à la température		270 °C
Dureté du revêtement		180–220 HB
Poids de la pièce		4,5 kg
Non tachant		✗
Non marquant par contact		✓
Antistatique		✗
Conductible d'électricité		✓
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures		✓
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗



Dureté du revêtement

 180–220 HB

Résistance au roulage



 excellent

Résistance à l'usure

 excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

 passable

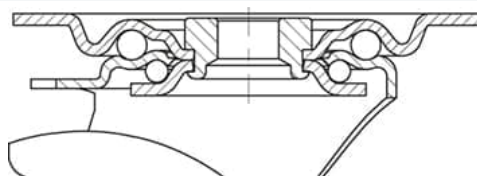

Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Blocage standard associé LI-G 150G-FI



Roulette fixe correspondante BI-G 150G



Roue utilisée G 150/20G