

LER-PP 80G

Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad aus Polypropylen

EAN 4047526541408
ID 541409
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LER

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie PP

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	80 mm
Radbreite	⊥	32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	120 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	300 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊕	102 mm
Platten-Ø	⊙	70 mm
Rückenloch	⦿	13 mm
Ausladung (F)	⦿	38 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		60 Shore D
Stückgewicht	⚖	0.4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore D

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ □ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

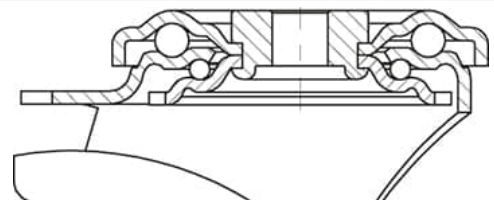

Produktreferenzen



Zugehöriger Standard-Feststeller LER-PP 80G-FI



Verwendetes Rad PP 80/12G