

# L-RD 140R-FI

**Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge**

**EAN** 4047526561895  
**ID** 561894  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Sonstige Eigenschaften:**

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	⊙	140 mm
Radbreite	⊥	37.5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	175 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	440 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⊕	170 mm
Plattengröße	⊞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⊞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⊞	11 mm
Ausladung (F)	⊞	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊞	1.9 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⊞	×
Elektrisch ableitend	⊞	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⊞	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×





**Belagshärte**  
 ■■■■■ 65 Shore A

**Rollwiderstand**  
 ■■■■■ gut

**Verschleißresistenz**  
 ■■■■■ befriedigend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**  
 ■■■■■ sehr gut

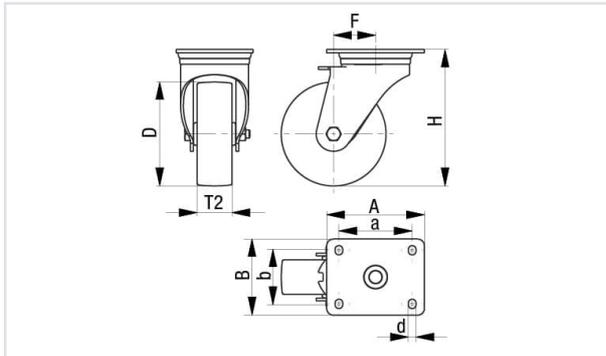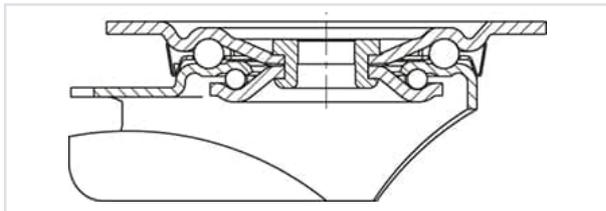

## Produktreferenzen



**Zugehörige Bockrolle B-RD 140R**



**Zugehörige Lenkrolle L-RD 140R**



**Verwendetes Rad RD 140/15R**