

LH-SE 160K-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "sto p-fix", ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in acciaio

EAN 4047526562335

ID 562330

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

Ruota: serie SE

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: lamiera d'acciaio stampata molto spessa, con mozzo in tubo d'acciaio, verniciato, colore antracite

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⌀	160 mm
Larghezza ruota	∟	50 mm
Portata a 4 km/h	⊞	450 kg
Portata (statica)	⊞	1'125 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊘	202 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⊞	56 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊞	4.7 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica	⊞	×
Elettro-conduttivo	⊞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

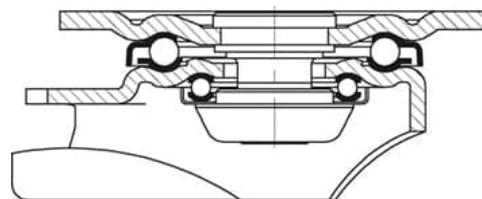

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BH-SE
160K**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LH-SE
160K**



Ruota utilizzata SE 160/20K