

L-VWPP 260G

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma morbida "Blickle Soft", con centro ruota in materiale sintetico

EAN 4047526578299

ID 578294

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie L

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VWPP

- anello: gomma morbida "Blickle Soft", durezza 50 Shore A, colore nero (Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare)
- centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare
- alternative antifuoratura per anelli pneumatici

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☞	260 mm
Larghezza ruota	⏏	85 mm
Portata a 4 km/h	⚖	200 kg
Portata (statica)	⚖	500 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Profilo	⏏	profilo rotondo
Altezza totale (H)	⏏	308 mm
Dimensioni piastra	⏏	175 x 175 mm
Interasse fori di fissaggio	⏏	140 x 140 mm
Ø foro centrale	⏏	15 mm
Disassamento (F)	⏏	78 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		60 °C
Durezza del rivestimento/anello		50 Shore A
Peso unitario	⚖	7 kg
Antitraccia	✗	
Non macchia al contatto	✗	
Versione antistatica	⚡	✗
Elettro-conduttivo	⚡	✗
Resistente alla corrosione	✗	
Versione per alte temperature	⚡	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗	



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 50 Shore A

Forza di spinta


■ ■ ■ ■ ■ buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ eccellente

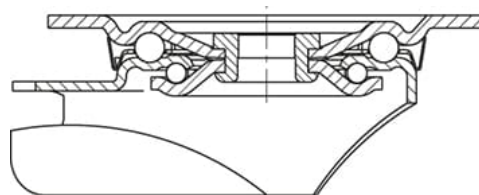

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente L-VWPP 260G-ST



Ruota con supporto fisso corrispondente B-VWPP 260G



Ruota utilizzata VWPP 260/20G