

LEXZ-PO 100G-FI

Edelstahl-Lenkrolle mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polyamid

EAN 4047526584344
 ID 584342
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LEXZ

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Edelstahl-Einsteckzapfen und Mittelbolzen miteinander verschraubt und gesichert
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⊥	37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	375 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	∅	125 mm
Zapfen-Ø	⊥	20 mm
Zapfenlänge	⊥	50 mm
Ausladung (F)	∅	35 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⊞	0.8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	⊞	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗





Belagshärte
 70 Shore D

Rollwiderstand
 hervorragend

Verschleißresistenz
 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 befriedigend

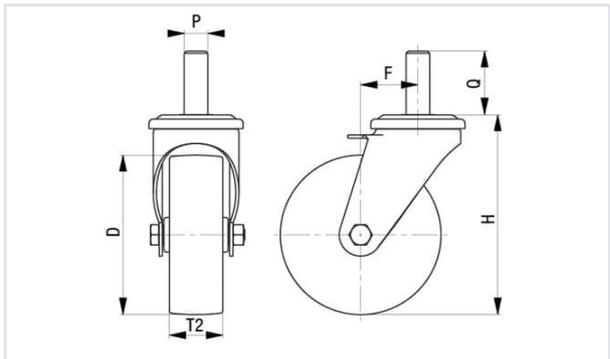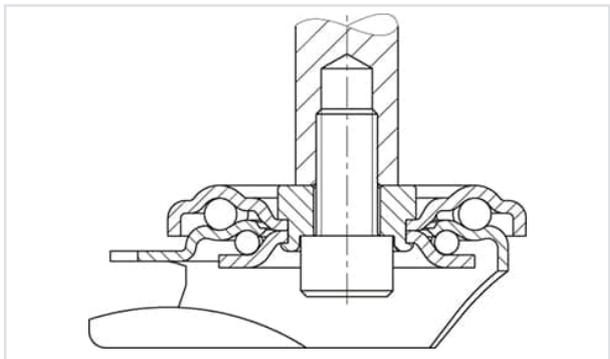

Produktreferenzen



Zugehörige Lenkrolle LEXZ-PO 100G



Verwendetes Rad PO 100/12G