

LEXZ-PO 150G

Ruota con supporto girevole in acciaio inox con codolo, ruota in poliammide

EAN 4047526584375

ID 584375

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LEXZ

- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
- codolo a clip in acciaio inox e perno centrale avvitato e bloccato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PO

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	150 mm
Larghezza ruota	⊥	50 mm
Portata a 4 km/h	⬆	300 kg
Portata (statica)	⬆	750 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⊥	190 mm
Ø codolo	⊥	27 mm
Lunghezza codolo	⊥	60 mm
Disassamento (F)	⊗	54 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		80 °C
Durezza del rivestimento/anello		70 Shore D
Peso unitario	⚖	1.6 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		✓
Versione per alte temperature	⚡	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ eccellente

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ □ □ □ accettabile

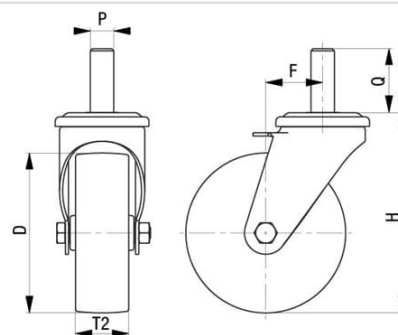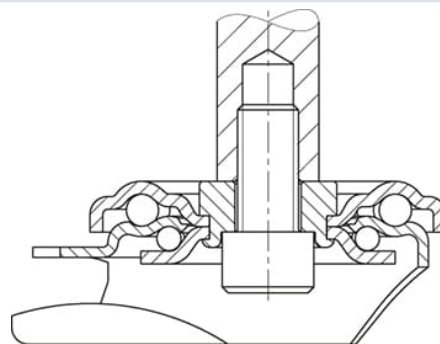

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LEXZ-PO 150G-FI



Ruota utilizzata PO 150/20G