

LI-VKHT 100G

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio con piastra da avvitare, ruota Blickle TempLine® Special con anelli in gomma, con centro ruota in materiale sintetico

EAN 4047526603281

ID 603282

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LI

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- la passivazione può modificarsi leggermente con le alte temperature, ma la protezione anticorrosione rimane invariata
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- alta scorrevolezza ed usura ridotta, lunga durata
- il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
- grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie VKHT

- anello: gomma resistente alle alte temperature, durezza 85 Shore A, colore nero
- centro ruota: poliammide 6 resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -30 °C a +260 °C
- temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +260 °C
- recupero dell'appiattimento dell'anello durante il movimento sotto carico

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	100 mm
Larghezza ruota	⏏	30 mm
Portata a 4 km/h	⚖	100 kg
Portata (statica)	⚖	250 kg
Tipo di scorrimento	☉	foro passante
Altezza totale (H)	⊕	125 mm
Dimensioni piastra	📏	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	📏	80 x 60 mm
Ø foro centrale	⚙	9 mm
Disassamento (F)	⚙	36 mm
Resistenza termica min		-30 °C
Resistenza termica max		260 °C
Durezza del rivestimento/anello		85 Shore A
Peso unitario	⚖	0.7 kg
Antitraccia		×
Non macchia al contatto		×
Versione antistatica	⚡	×
Elettro-conduttivo	⚡	×
Resistente alla corrosione		×



Blickle
TempLine® Special

Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 85 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ accettabile

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ buono

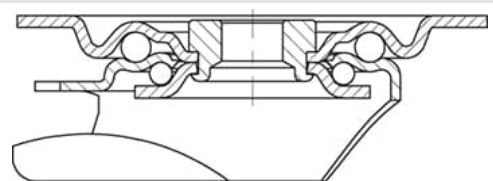

Versione per alte temperature	8	✓
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×
Adatto per lavaggio a macchina		×

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LI-VKHT 100G-FI



Ruota utilizzata VKHT 100/12-45G