

LE-VE 150R-ST

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526606299
 ID 606293
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VE

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	⊥	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	340 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	∅	190 mm
Plattengröße	⊞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	⊞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⊞	11 mm
Ausladung (F)	∅	54 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⊞	2.4 kg
Spurlos	×	
Kontaktverfärbungsfrei	×	
Antistatisch	⊞	×
Elektrisch ableitend	⊞	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⊞	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ □ □ □ □ befriedigend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

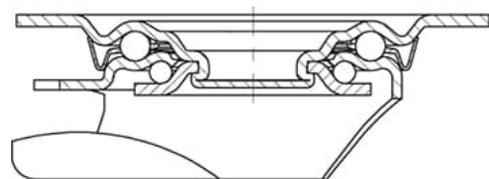

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle B-VE 150R



Zugehörige Lenkrolle LE-VE 150R



Verwendetes Rad VE 150/20R