

# LK-ALEV 100K-1-SG

**Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau**

**EAN** 4047526612306  
**ID** 612309  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie LK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad:** Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	∟	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	♁	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	♁	500 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	130 mm
Plattengröße	☒	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	☒	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀	9 mm
Ausladung (F)	⌀	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	1.2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗





**Belagshärte**  
 ■■■■■ 65 Shore A

**Rollwiderstand**  
 ■■■■■ sehr gut

**Verschleißresistenz**  
 ■■■■■ gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**  
 ■■■■■ sehr gut

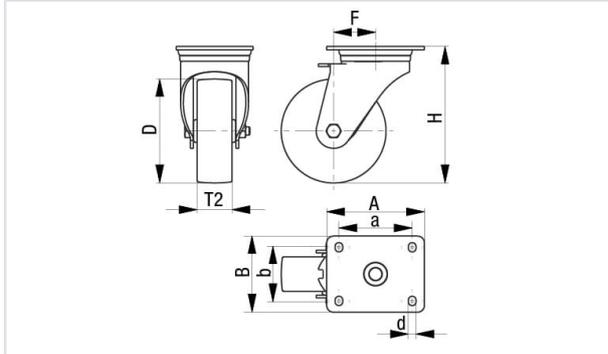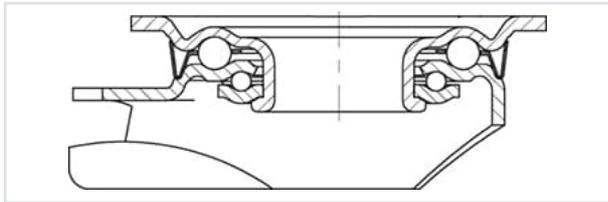

## Produktreferenzen



**Zugehöriger Standard-Feststeller LK-ALEV 100K-1-FI-SG**



**Zugehörige Bockrolle BK-ALEV 100K-1-SG**



**Verwendetes Rad ALEV 100/15K-SG**