

LK-POTH 200K-FI-FA

Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd, avec pare-fils en acier

EAN 4047526617332
ID 617332
Code douanier 87169090



Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

| | | |
|---|---|---|
| Ø roue (D) |  | 200 mm |
| Largeur de roue |  | 50 mm |
| Capacité de charge à 4 km/h |  | 600 kg |
| Capacité de charge (statique) |  | 1 500 kg |
| Type de moyeu |  | roulement à billes |
| Hauteur totale (H) |  | 245 mm |
| Dimensions de la platine |  | 140 x 110 mm |
| Entraxe trous de fixation |  | 105 x 75–80 mm |
| Ø trou de fixation |  | 11 mm |
| Déport (F) |  | 59 mm |
| Résistance min. à la température | | -20 °C |
| Résistance max. à la température | | 70 °C |
| Dureté du revêtement | | 94 Shore A |
| Poids de la pièce |  | 4,1 kg |
| Non tachant | |  |
| Non marquant par contact | |  |
| Antistatique |  | × |
| Conductible d'électricité |  | × |
| Résistant à la corrosion | | × |
| Hautes températures |  | × |
| Bande de roulement résistante à l'hydrolyse | | × |



Dureté du revêtement

  94 Shore A

Résistance au roulage



  très bien

Résistance à l'usure

  très bien

Bruits de roulage / Protection du sol

  bien

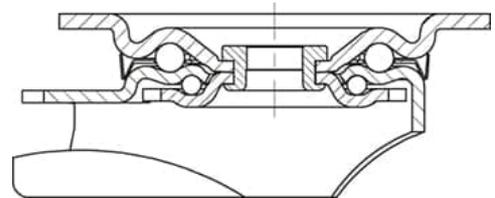

| | |
|-----------------------------------|---|
| Compatible autoclave | × |
| Compatible avec lavage en machine | × |

Références du produit



Roulette fixe correspondante BH-POTH 200K-FA



Roulette pivotante correspondante LK-POTH 200K-FA



Roue utilisée POTH 200/20K