

# LER-VE 160R-SG

**Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grau**

**EAN** 4047526632885  
**ID** 632885  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse: Serie LER**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad: Serie VE**

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Sonstige Eigenschaften:**

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	☉	160 mm
Radbreite	∩	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	340 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	∅	195 mm
Platten-Ø	⊘	88 mm
Rückenloch	☉	13 mm
Ausladung (F)	∅	54 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	2.1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

**Rollwiderstand**



■ ■ □ □ □ □ befriedigend

**Verschleißresistenz**

■ □ □ □ □ □ ausreichend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

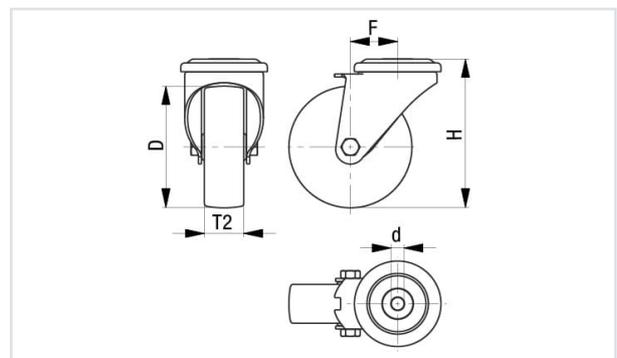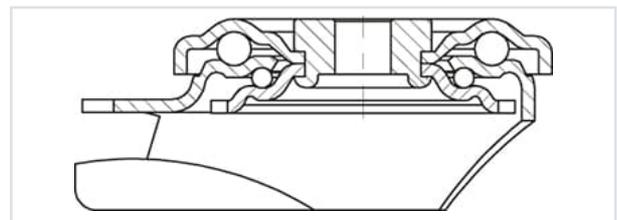

## Produktreferenzen



**Zugehöriger Standard-Feststeller LER-VE 160R-FI-SG**



**Verwendetes Rad VE 160/20R-SG**