

LMDA-TPA 50KF-FI-ELS

Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, con sistema di bloccaggio "stop-fix", ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafile in materiale sintetico, elettro-conduttiva, antitraccia

EAN 4047526633639

ID 633636

Nomenclatura doganale 83022000



Supporto: serie LMDA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- gruppo rotante inserito a pressione

Ruota: serie TPA

- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- con parafile in materiale sintetico, grande
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, PATH
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) $\leq 10^4 \Omega$

Data tecnici:

Ø ruota (D)	50 mm
Larghezza ruota	19 mm
Numero di ruote	2
Portata a 3 km/h	60 kg
Portata (statica)	150 kg
Tipo di scorrimento	cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)	71 mm
Ø piastra	41 mm
Foro centrale	10,2 mm
Disassamento (F)	29 mm
Resistenza termica min	-20 °C
Resistenza termica max	60 °C
Durezza del rivestimento/anello	85 Shore A
Peso unitario	0.3 kg
Antitraccia	✓
Non macchia al contatto	✗
Versione antistatica	✗
Elettro-conduttivo	✓
Resistente alla corrosione	✗
Versione per alte temperature	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗
Adatto per autoclave	✗



Durezza dell'anello / rivestimento

85 Shore A

Forza di spinta



molto buono

Resistenza all'usura

accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra

buono

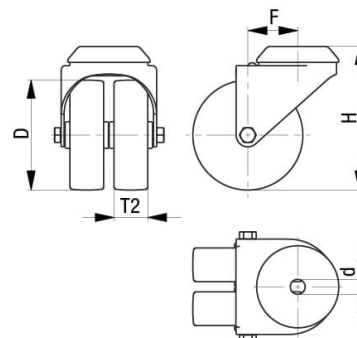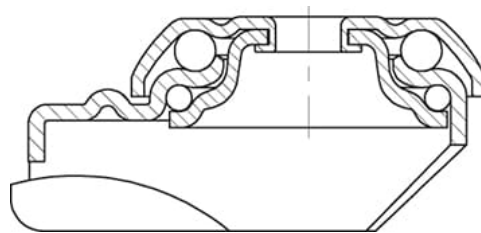

Riferimenti prodotto



Ruota con supporto girevole corrispondente LMDA-TPA 50KF-ELS



Ruota utilizzata TPA 50/6KF-ELS