

# LER-POEV 125KA-FI-SG

**Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix',  
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit  
Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein**

EAN 4047526635787

ID 635789

Zolltarifnummer 87169090



## Gehäuse: Serie LER

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

## Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

## Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

## Technische Daten:

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 125 mm         |
| Radbreite                    | ⊥ | 37 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 150 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 375 kg         |
| Lagerart                     | ⊙ | Kugellager (C) |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 150 mm         |
| Platten-Ø                    | ⌀ | 70 mm          |
| Rückenloch                   | 👁 | 13 mm          |
| Ausladung (F)                | ⌀ | 40 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C          |
| Belagshärte                  |   | 65 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0.9 kg         |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗              |
| Autoklaventauglich           |   | ✗              |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗              |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

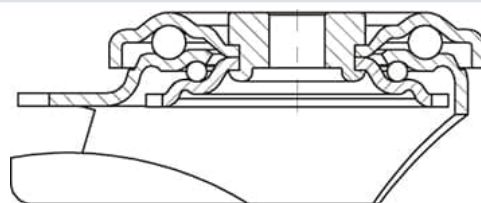

## Produktreferenzen



**Zugehörige Lenkrolle LER-POEV 125KA-SG**



**Verwendetes Rad POEV 125/8KA-SG**