

B-VPP 150R-SG

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau

EAN 4047526638351
 ID 638353
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	∟	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	340 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⌀	190 mm
Plattengröße	☒	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☒	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⊞	1.5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☒	✗
Elektrisch ableitend	☒	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	☒	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

Belagshärte




Rollwiderstand



Verschleißresistenz



Bodenschonung/Fahrgeräusch

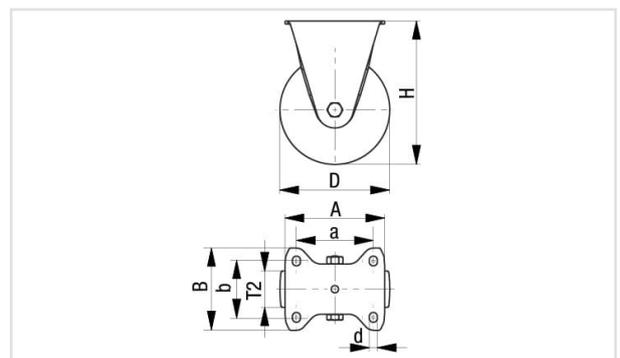

Produktreferenzen



Zugehörige Lenkrolle LE-VPP 150R-SG



Verwendetes Rad VPP 150/20R-SG