

LRA-POA 75G-FI-E01

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polyamid

EAN 4047526656089
ID 656082
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	75 mm
Radbreite	23 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	75 kg
Tragfähigkeit (statisch)	190 kg
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	101 mm
Rohrinnenmaß	17–19 mm
ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube	17–19 mm
Ausladung (F)	28 mm
Temperaturbeständigkeit min	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Belagshärte	70 Shore D
Stückgewicht	0.3 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗



Belagshärte

70 Shore D

Rollwiderstand



hervorragend

Verschleißresistenz

gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

befriedigend

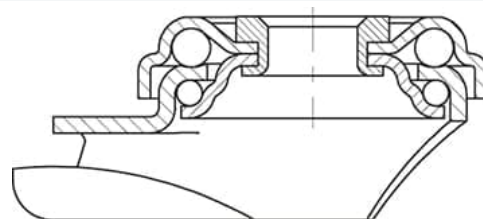

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle BRA-POA 75G



Zugehörige Lenkrolle LRA-POA 75G-E01



Verwendetes Rad POA 75/8G