

LPA-TPA 100G-ELS

Ruota con supporto istituzionale girevole con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, elettro-conduttiva, antitraccia

EAN 4047526656973

ID 656975

Nomenclatura doganale 83022000



Supporto: serie LPA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA

- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, PATH
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) $\leq 10^4 \Omega$

Data tecnici:

Ø ruota (D)	100 mm
Larghezza ruota	25 mm
Portata a 3 km/h	60 kg
Portata (statica)	150 kg
Tipo di scorrimento	foro passante
Altezza totale (H)	123 mm
Dimensioni piastra	60 x 60 mm
Interasse fori di fissaggio	38 x 38 / 48 x 48 mm
Ø foro centrale	6.2 mm
Disassamento (F)	33 mm
Resistenza termica min	-20 °C
Resistenza termica max	60 °C
Durezza del rivestimento/anello	85 Shore A
Peso unitario	0.3 kg
Antitraccia	✓
Non macchia al contatto	✗
Versione antistatica	✗
Elettro-conduttivo	✓
Resistente alla corrosione	✗
Versione per alte temperature	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗
Adatto per autoclave	✗



Durezza dell'anello / rivestimento

85 Shore A

Forza di spinta



molto buono

Resistenza all'usura

accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra

buono

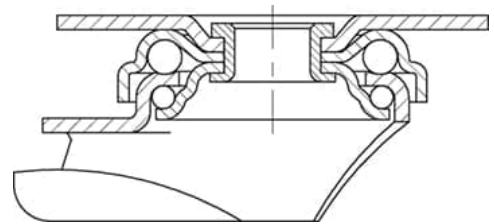

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LPA-TPA 100G-FI-ELS



Ruota utilizzata TPA 100/8G-ELS