

L-POTH 125G-ST-FA

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "st op-top", ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate, con parafiletti in acciaio

EAN 4047526658571

ID 658575

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie L

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POTH

- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	125 mm
Larghezza ruota	40 mm
Portata a 4 km/h	250 kg
Portata (statica)	625 kg
Tipo di scorrimento	foro passante
Altezza totale (H)	150 mm
Dimensioni piastra	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	80 x 60 mm
Ø foro centrale	9 mm
Disassamento (F)	38 mm
Resistenza termica min	-25 °C
Resistenza termica max	70 °C
Durezza del rivestimento/anello	94 Shore A
Peso unitario	1.2 kg
Antitraccia	✓
Non macchia al contatto	✓
Versione antistatica	✗
Elettro-conduttivo	✗
Resistente alla corrosione	✗
Versione per alte temperature	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗



Durezza dell'anello / rivestimento

94 Shore A

Forza di spinta



molto buono

Resistenza all'usura

molto buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

buono

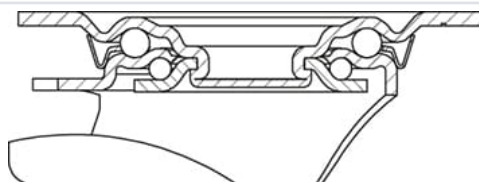

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente B-POTH
125G-FA**



**Ruota con supporto girevole corrispondente L-POTH
125G-FA**



Ruota utilizzata POTH 125/12G