

LKR-POEV 125KA-SB-FA

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Rückenloch, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blau, mit Fadenschutz aus Stahl

EAN 4047526662998

ID 662999

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKR

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	625 kg
Lagerart	⊙	Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)	⊕	155 mm
Platten-Ø	⊙	88 mm
Rückenloch	⊙	13 mm
Ausladung (F)	⊕	48 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊞	1.3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	×
Elektrisch ableitend	⊞	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⊞	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

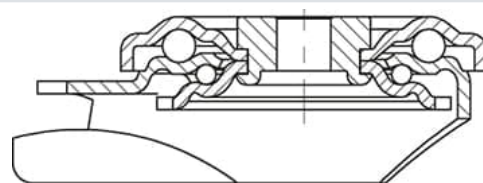

Produktreferenzen



Zugehöriger Standard-Feststeller LKR-POEV 125KA-FI-SB-FA



Verwendetes Rad POEV 125/10KA-SB