

LKRA-TPA 80KF-ELS-GS12

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con codolo filettato, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafile in materiale sintetico, elettro-conduttiva, antitraccia

EAN 4047526713232

ID 713230

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LKRA

- lamiera d'acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie TPA

- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- con parafile in materiale sintetico, grande
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, PATH
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) $\leq 10^4 \Omega$

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⌀	80 mm
Larghezza ruota	⊥	32 mm
Portata a 3 km/h	⊕	65 kg
Portata (statica)	⊕	165 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere (C)
Altezza totale (H)	⌀	108 mm
Lunghezza perno	⊥	30 mm
Filettatura		M12
Disassamento (F)	⌀	40 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		60 °C
Durezza del rivestimento/anello		85 Shore A
Peso unitario	⊕	0.5 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✗
Versione antistatica	⊕	✗
Elettro-conduttivo	⊕	✓
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊕	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ □ □ □ accettabile

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ buono

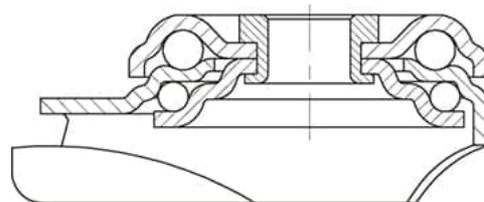

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Bloccaggio standard corrispondente LKRA-TPA
80KF-FI-ELS-GS12**



**Ruota con supporto fisso corrispondente BKRA-TPA
80KF-ELS**



Ruota utilizzata TPA 80/8KF-ELS