

LK-POEV 200KA-ST-SG

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio "stop-top", ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con para fili in materiale sintetico

EAN 4047526007164

ID 7161

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- con parafile in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	☉	200 mm
Larghezza ruota	⊥	50 mm
Portata a 4 km/h	⬆	500 kg
Portata (statica)	⬆	1'250 kg
Tipo di scorrimento	☉	cuscinetto a sfere (CC)
Altezza totale (H)	⌀	245 mm
Dimensioni piastra	☐	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⋈	105 x 75–80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⌀	62 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⚖	3.7 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	☑	×
Elettro-conduttivo	☑	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⚡	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ ■ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ ■ ■ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ ■ molto buono

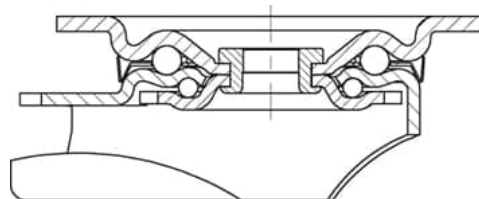

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BH-POEV
200KA-SG**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LK-
POEV 200KA-SG**



Ruota utilizzata POEV 200/12KA-SG