

LK-POEV 125R-1-SB-FA

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in poliammide, antitraccia, blu, con parafile in acciaio

EAN 4047526026837

ID 737267

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 65 Shore A, colore blu, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⌀	125 mm
Larghezza ruota	∟	37 mm
Portata a 4 km/h	⊞	250 kg
Portata (statica)	⊞	625 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a rullini
Altezza totale (H)	⊘	155 mm
Dimensioni piastra	⊞	100 x 85 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	80 x 60 mm
Ø foro centrale	⊘	9 mm
Disassamento (F)	⊞	48 mm
Resistenza termica min		-25 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		65 Shore A
Peso unitario	⊞	1.2 kg
Antitraccia	✓	
Non macchia al contatto	✓	
Versione antistatica	⊞	×
Elettro-conduttivo	⊞	×
Resistente alla corrosione		×
Versione per alte temperature	⊞	×
Rivestimento resistente all'idrolisi		×
Adatto per autoclave		×



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

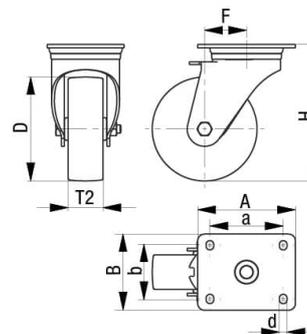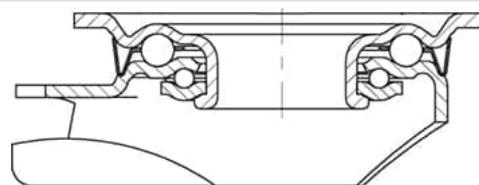

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LK-POEV 125R-1-FI-SB-FA



Ruota con supporto fisso corrispondente BK-POEV 125R-1-SB-FA



Ruota utilizzata POEV 125/15R-SB