

LH-POEV 160KAD-IS-SG

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'ideal-stop', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

EAN 4047526109301
 ID 739954
 Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LH

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	160 mm
Radbreite	∩	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	1'000 kg
Lagerart	☉	Kugellager (CC)
Gesamthöhe (H)	∅	219 mm
Plattengröße	☒	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☒	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	∅	11 mm
Ausladung (F)	∅	65 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⊞	4.4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	☒	✗
Elektrisch ableitend	☒	✗
Korrosionsbeständig		✗





Belagshärte
 ■■■■■ 65 Shore A

Rollwiderstand
 ■■■■■ sehr gut

Verschleißresistenz
 ■■■■■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 ■■■■■ sehr gut

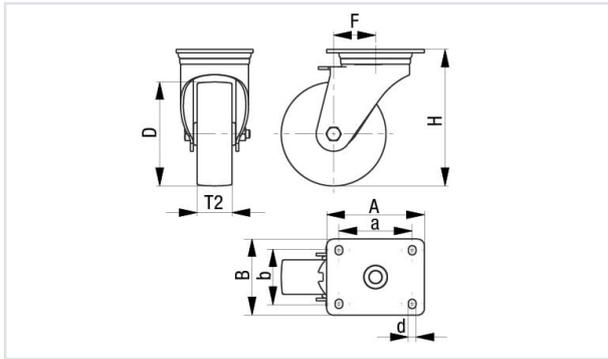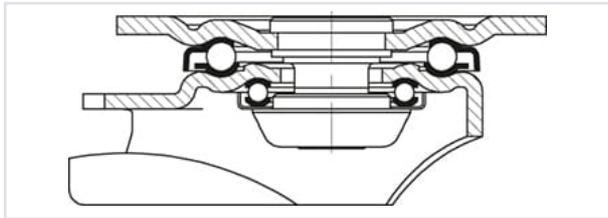

Hitzebeständig	☒	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×

Produktreferenzen



Zugehörige Bockrolle BH-POEV 160KAD-SG



Zugehörige Lenkrolle LH-POEV 160KAD-SG



Verwendetes Rad POEV 160/12KAD-SG