

## LH-PO 150K-FS

**Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, parapiedi in acciaio, ruota in poliammide**

EAN 4047526231460

ID 739959

Nomenclatura doganale 87169090



### Supporto: serie LH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

### Ruota: serie PO

- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

### Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

### Data tecnici:

|                                      |   |                    |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| Ø ruota (D)                          | ☉ | 150 mm             |
| Larghezza ruota                      | ⏏ | 50 mm              |
| Portata a 4 km/h                     | ⚖ | 400 kg             |
| Portata (statica)                    | ⚖ | 1'000 kg           |
| Tipo di scorrimento                  | ☉ | cuscinetto a sfere |
| Altezza totale (H)                   | ⊘ | 197 mm             |
| Dimensioni piastra                   | ⏏ | 140 x 110 mm       |
| Interasse fori di fissaggio          | ⏏ | 105 x 75–80 mm     |
| Ø foro centrale                      | ⦿ | 11 mm              |
| Disassamento (F)                     | ⦿ | 65 mm              |
| Resistenza termica min               |   | -20 °C             |
| Resistenza termica max               |   | 80 °C              |
| Durezza del rivestimento/anello      |   | 70 Shore D         |
| Peso unitario                        | ⚖ | 3.8 kg             |
| Antitraccia                          |   | ✓                  |
| Non macchia al contatto              |   | ✓                  |
| Versione antistatica                 | ⚡ | ✗                  |
| Elettro-conduttivo                   | ⚡ | ✗                  |
| Resistente alla corrosione           |   | ✗                  |
| Versione per alte temperature        | 🔥 | ✗                  |
| Rivestimento resistente all'idrolisi |   | ✗                  |
| Adatto per autoclave                 |   | ✗                  |
| Adatto per lavaggio a macchina       |   | ✗                  |



### Durezza dell'anello / rivestimento

70 Shore D

### Forza di spinta



eccellente

### Resistenza all'usura

buono

### Protezione del pavimento / facilità di manovra

accettabile

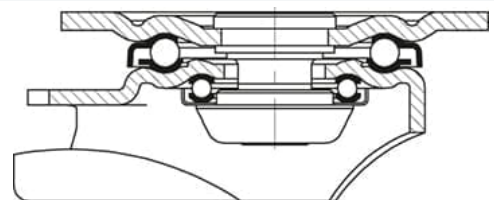

## Riferimenti prodotto



**Bloccaggio standard corrispondente LH-PO 150K-FI-FS**



**Ruota con supporto fisso corrispondente BH-PO 150K-FS**



**Ruota utilizzata PO 150/20K**