

LK-ALEV 125K-3-EL

Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica "Blickle EasyRoll", con corpo ruota in alluminio, elettro-conduttiva

EAN 4047526109448

ID 740256

Nomenclatura doganale 87169090



Supporto: serie LK

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie ALEV

- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza "Blickle EasyRoll", durezza 71 Shore A, colore nero
- corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) $\leq 10^4 \Omega$

Data tecnici:

Ø ruota (D)	⊘	125 mm
Larghezza ruota	⊥	40 mm
Portata a 4 km/h	⊞	250 kg
Portata (statica)	⊞	625 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⊘	155 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⊘	11 mm
Disassamento (F)	⊞	48 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		71 Shore A
Peso unitario	⊞	1.6 kg
Antitraccia	✗	
Non macchia al contatto	✗	
Versione antistatica	⊞	✗
Elettro-conduttivo	⊞	✓
Resistente alla corrosione	✗	
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi	✗	
Adatto per autoclave	✗	



Durezza dell'anello / rivestimento

■ ■ ■ □ □ □ 71 Shore A

Forza di spinta



■ ■ ■ ■ □ molto buono

Resistenza all'usura

■ ■ ■ □ □ buono

Protezione del pavimento / facilità di manovra

■ ■ ■ ■ □ molto buono

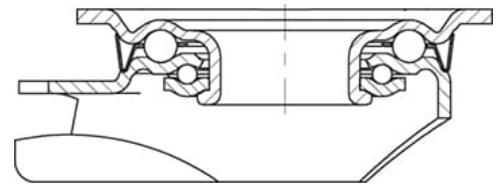

Riferimenti prodotto



Bloccaggio standard corrispondente LK-ALEV 125K-3-FI-EL



Ruota con supporto fisso corrispondente BK-ALEV 125K-3-EL



Ruota utilizzata ALEV 125/15K-EL