

## LH-ALTH 100K-3-FI-AS

**Ruota con supporto girevole in lamiera d'acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio "sto p-fix", ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio, versione antistatica**

EAN 4047526109981

ID 743242

Nomenclatura doganale 87169090



**Supporto:** serie LH

- lamiera d'acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a **quattro calotte temprate dalla forma speciale**

**Ruota:** serie ALTH

- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento



**Altre caratteristiche:**

- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica)  $\leq 10^7 \Omega$

**Data tecnici:**

Ø ruota (D)	⌀	100 mm
Larghezza ruota	⊥	40 mm
Portata a 4 km/h	⊞	350 kg
Portata (statica)	⊞	875 kg
Tipo di scorrimento	⊙	cuscinetto a sfere
Altezza totale (H)	⌀	140 mm
Dimensioni piastra	⊞	140 x 110 mm
Interasse fori di fissaggio	⊞	105 x 75-80 mm
Ø foro centrale	⌀	11 mm
Disassamento (F)	⌀	45 mm
Resistenza termica min		-20 °C
Resistenza termica max		70 °C
Durezza del rivestimento/anello		92 Shore A
Peso unitario	⊞	2.4 kg
Antitraccia		✓
Non macchia al contatto		✓
Versione antistatica	⊞	✓
Elettro-conduttivo	⊞	✗
Resistente alla corrosione		✗
Versione per alte temperature	⊞	✗
Rivestimento resistente all'idrolisi		✗

**Durezza dell'anello / rivestimento**

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

**Forza di spinta**



■ ■ ■ ■ ■ □ molto buono

**Resistenza all'usura**

■ ■ ■ ■ ■ eccellente

**Protezione del pavimento / facilità di manovra**

■ ■ ■ ■ □ □ buono

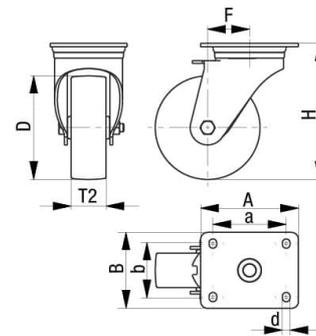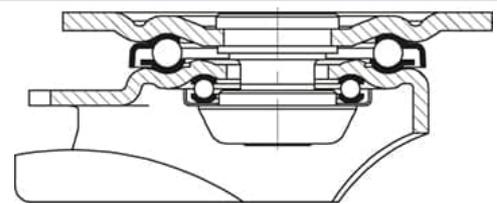

Adatto per autoclave	×
Adatto per lavaggio a macchina	×

## Riferimenti prodotto



**Ruota con supporto fisso corrispondente BH-ALTH 100K-3-AS**



**Ruota con supporto girevole corrispondente LH-ALTH 100K-3-AS**



**Ruota utilizzata ALTH 100/15K-AS**