

## LWKE-TPA 126KF-FI-ELS-ZA55

Roulette pivotante en matière synthétique Blickle WAVE, couleur gris blanc, avec tige, ec blocage « stop-fix », roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant

EAN 4047526065546  
ID 743857  
Code douanier 87169090



### Monture : série LWK

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- roulement à billes surmoulé, étanchéifié des deux côtés dans la couronne du pivot
- tige en acier, électro-zinguée, passivée bleu (sans Cr6), vissée et sécurisée
- couleur gris blanc RAL 9002
- design moderne, esthétique

### Roue : série TPA

- bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l'huile
- corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris blanc RAL 9002

### Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
- bande de roulement contenant de l'huile, marquage par contact possible sur sols délicats

### Données techniques:

∅ roue (D)	⊙	125 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⊞	80 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	200 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	⊘	160 mm
∅ tige	⊥	22 mm
Longueur de tige	⊥	45 mm
∅ perçage transversal	⊥	M8
Position du perçage transversal	⊥	20 mm
Déport (F)	⊞	40 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		60 °C
Dureté du revêtement		85 Shore A
Poids de la pièce	⊞	0,7 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✗
Antistatique	⊞	✗
Conductible d'électricité	⊞	✓



#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

#### Résistance au roulage


■ ■ ■ ■ □ □ très bien

#### Résistance à l'usure


■ ■ □ □ □ □ satisfaisant

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ □ □ □ bien



Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊗	×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×
Compatible avec lavage en machine		×

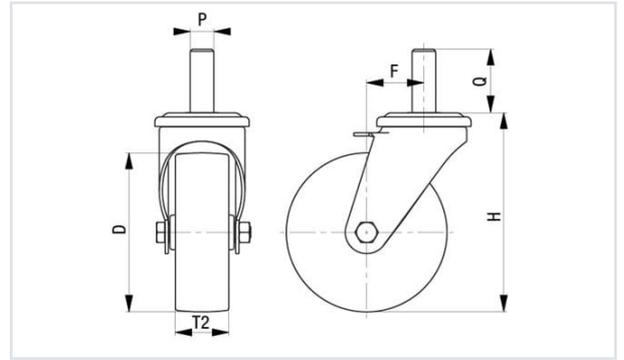

## ProductDatasheet.ProductReferences



**Roulette pivotante correspondante LWKE-TPA  
126KF-ELS-ZA55**